



RIVACOLD




SISTEMI SPLIT PER SALE DI LAVORAZIONE / SPLIT SYSTEMS FOR FOOD PREPARATION AREAS EQUIPOS SPLIT PARA SALAS DE TRABAJO

BLOCKSYSTEM TH...DF



Serie Split - con areoevaporatore doppio flusso
Split range - with dual air flow ceiling unit coolers
Gama Split - con evaporador de doble flujo

	HBP
Campo di esercizio Operating range Campo de aplicación	+15°C ÷ +8°C
Potenza compressore Compressor power Potencia compresor	1/2 ÷ 6 HP
Potenza frigorifera Refrigerating capacity Capacidad frigorífica	1700 ÷ 14500 W Ta = 32°C
Tipo di sbrinamento Defrosting type Descarhe	A

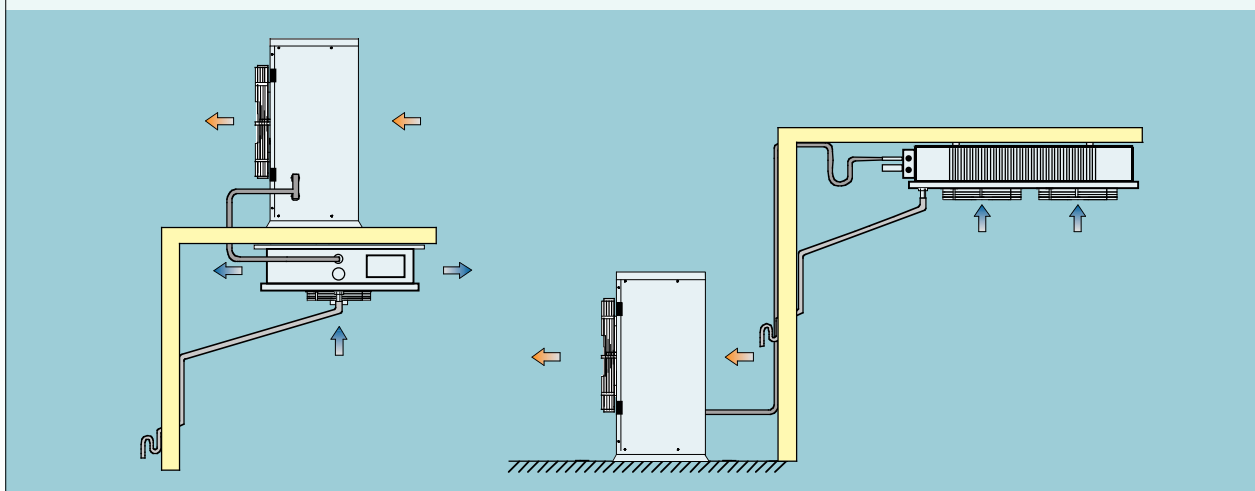

BLOCKSYSTEM

TH...DF

Optional

Tubazioni precaricate nelle lunghezze di 2,5/5/10m

Pre-charged pipe connections of the following lengths: 2,5/5/10m

Tubos de conexión pre-cargados de 2,5 / 5 / 10m

Gas diverso

Different gas

Gas diferente

Voltaggio diverso

Different voltage

Voltaje especial

Variatore di velocità ventole condensatore

Condenser fan speed variator

Variador de velocidad ventiladores condensador

Staffe di montaggio per motocondensatore

Mounting brackets for condensing unit

Soportes para montaje en pared de la condensador

Separatore olio

Oil separator

Separador de aceite

Monitor di tensione

Voltage monitor

Monitor de tensión

Interruttore magnetotermico differenziale

Differential thermomagnetic switch

Interruptor magneto-termico diferencial

Predisposizione per gestione e/o Master e Slave

Presetting of electronic remote management

and/or Master and Slave

Predisposición para la telegestión y/o Maestro

y Esclavo (Master y Slave)

Sistema di telegestione

Management software system

Sistema de telegestión

Caratteristiche generali - General features - Características generales

• Carenatura autoportante in acciaio elettrozincato a polvere epossidica (RAL 7035)

Self-supporting casing in zinc plated steel varnished with epoxy powder (RAL 7035)

Carrocería autoportante en acero galvanizado y pintado con polvo epóxico (RAL 7035)

• Isolamento acustico - Sound insulation - Aislamiento acústico

• Resistenza carter - Crankcase heater - Resistencia cárter

• Silenziatore sulla mandata del compressore - Muffler on the compressor discharge

Silenciador en la descarga del compresor

• Attacchi con rubinetti a saldare - Shut-off valves connections to be welded

Válvulas de servicio para soldar

• Evaporatore doppio flusso con ventilatori a bassa velocità

Dual air flow ceiling unit coolers with low speed fans

Evaporador de doble flujo y baja velocidad

• Sbrinamento ad aria - Air defrost - Descarche por aire

• Pressostato di alta a taratura fissa riarmo automatico

High pressure switch with fixed setting and automatic reset

Presostato de alta fijo con rearme automático

• Centralina elettronica di controllo - Electronic control panel - Centralita electrónica de control

• Pressostato di bassa a taratura regolabile riarmo automatico

Low pressure switch with adjustable setting and automatic reset

Presostato de baja regulable con rearme automático

• Pannello di controllo remoto (10m) - Remote control panel (10m)

Panel de control remoto con cable de 10 metros

• Micro porta con cavo L=2,5m - Door micro switch with 2,5m long cable

Micro-puerta con cable de 2,5 metros

• Luce cella con cavo L=2,5m - Cold room light with 2,5m long cable

Luz interior cámara con cable de 2,5m

• Scarico diretto acqua di condensa - Condensing water direct discharge

Desagüe directo

• Imballo incluso - Package included - Embalaje incluido

Technical data

R404A	Compressor		Volt	Expansion	Absorption		Connection		Evaporator	
	HP	Type			A	W	S	D	N° x ø	m³/h
THUH135Z0211DF	1/2	E	230/1/50	V	3,32	561	12	10	2X250	1052
THUH135Z0311DF	1	E	230/1/50	V	4,31	670	16	10	2X250	1052
THUH140Z0212DF	1,12	E	400/3/50	V	4,20	763	16	10	3X250	1621
THUH140Z1212DF	1,25	E	400/3/50	V	6,17	1219	16	10	3X250	1621
THUH140Z0312DF	2	E	400/3/50	V	4,10	1499	16	10	4X250	2161
THUH145Z0312DF	2,75	E	400/3/50	V	4,69	1671	22	10	3X350	4100
THUH145Z0412DF	3	E	400/3/50	V	6,91	2512	22	10	3X350	4100
THUH245Z0312DF	4,5	E	400/3/50	V	8,12	3249	22	12	4X350	5354
THUH245Z0412DF	5	E	400/3/50	V	10,58	4065	28	12	5X350	6550
THUH245Z1412DF	6	E	400/3/50	V	11,32	4879	28	12	5X350	6550

HBP

Legenda / Legend / Leyenda

Espansione / Expansion / Expansión

V= valvola / valve / por válvula

Tipo compressore / Compressor type / Tipo de compresor

E = ermetico / hermetic / hermético

Refrigeration output

R404A	Capacity Ta = 32°C			Capacity Ta = 43°C		
	Tc +15°C W	Tc +12°C W	Tc +8°C W	Tc +15°C W	Tc +12°C W	Tc +8°C W
THUH135Z0211DF	1824	1705	1514	1510	1411	1277
THUH135Z0311DF	2699	2538	2310	2248	2115	1928
THUH140Z0212DF	3709	3460	3121	3091	2880	2594
THUH140Z1212DF	4015	3768	3426	3338	3133	2851
THUH140Z0312DF	5697	5313	4756	4731	4402	3932
THUH145Z0312DF	7839	7298	6543	6519	6057	5416
THUH145Z0412DF	9251	8650	7791	7742	7231	6509
THUH245Z0312DF	12542	11640	10388	10251	9487	8441
THUH245Z0412DF	14230	13224	11799	11667	10823	9643
THUH245Z1412DF	15501	14447	12940	13022	12103	10808

HBP

Per ulteriori informazioni, contattare il nostro ufficio tecnico / For further information, please contact our technical dept

Para más información, rogamos contactar con nuestro departamento técnico